




swissmade



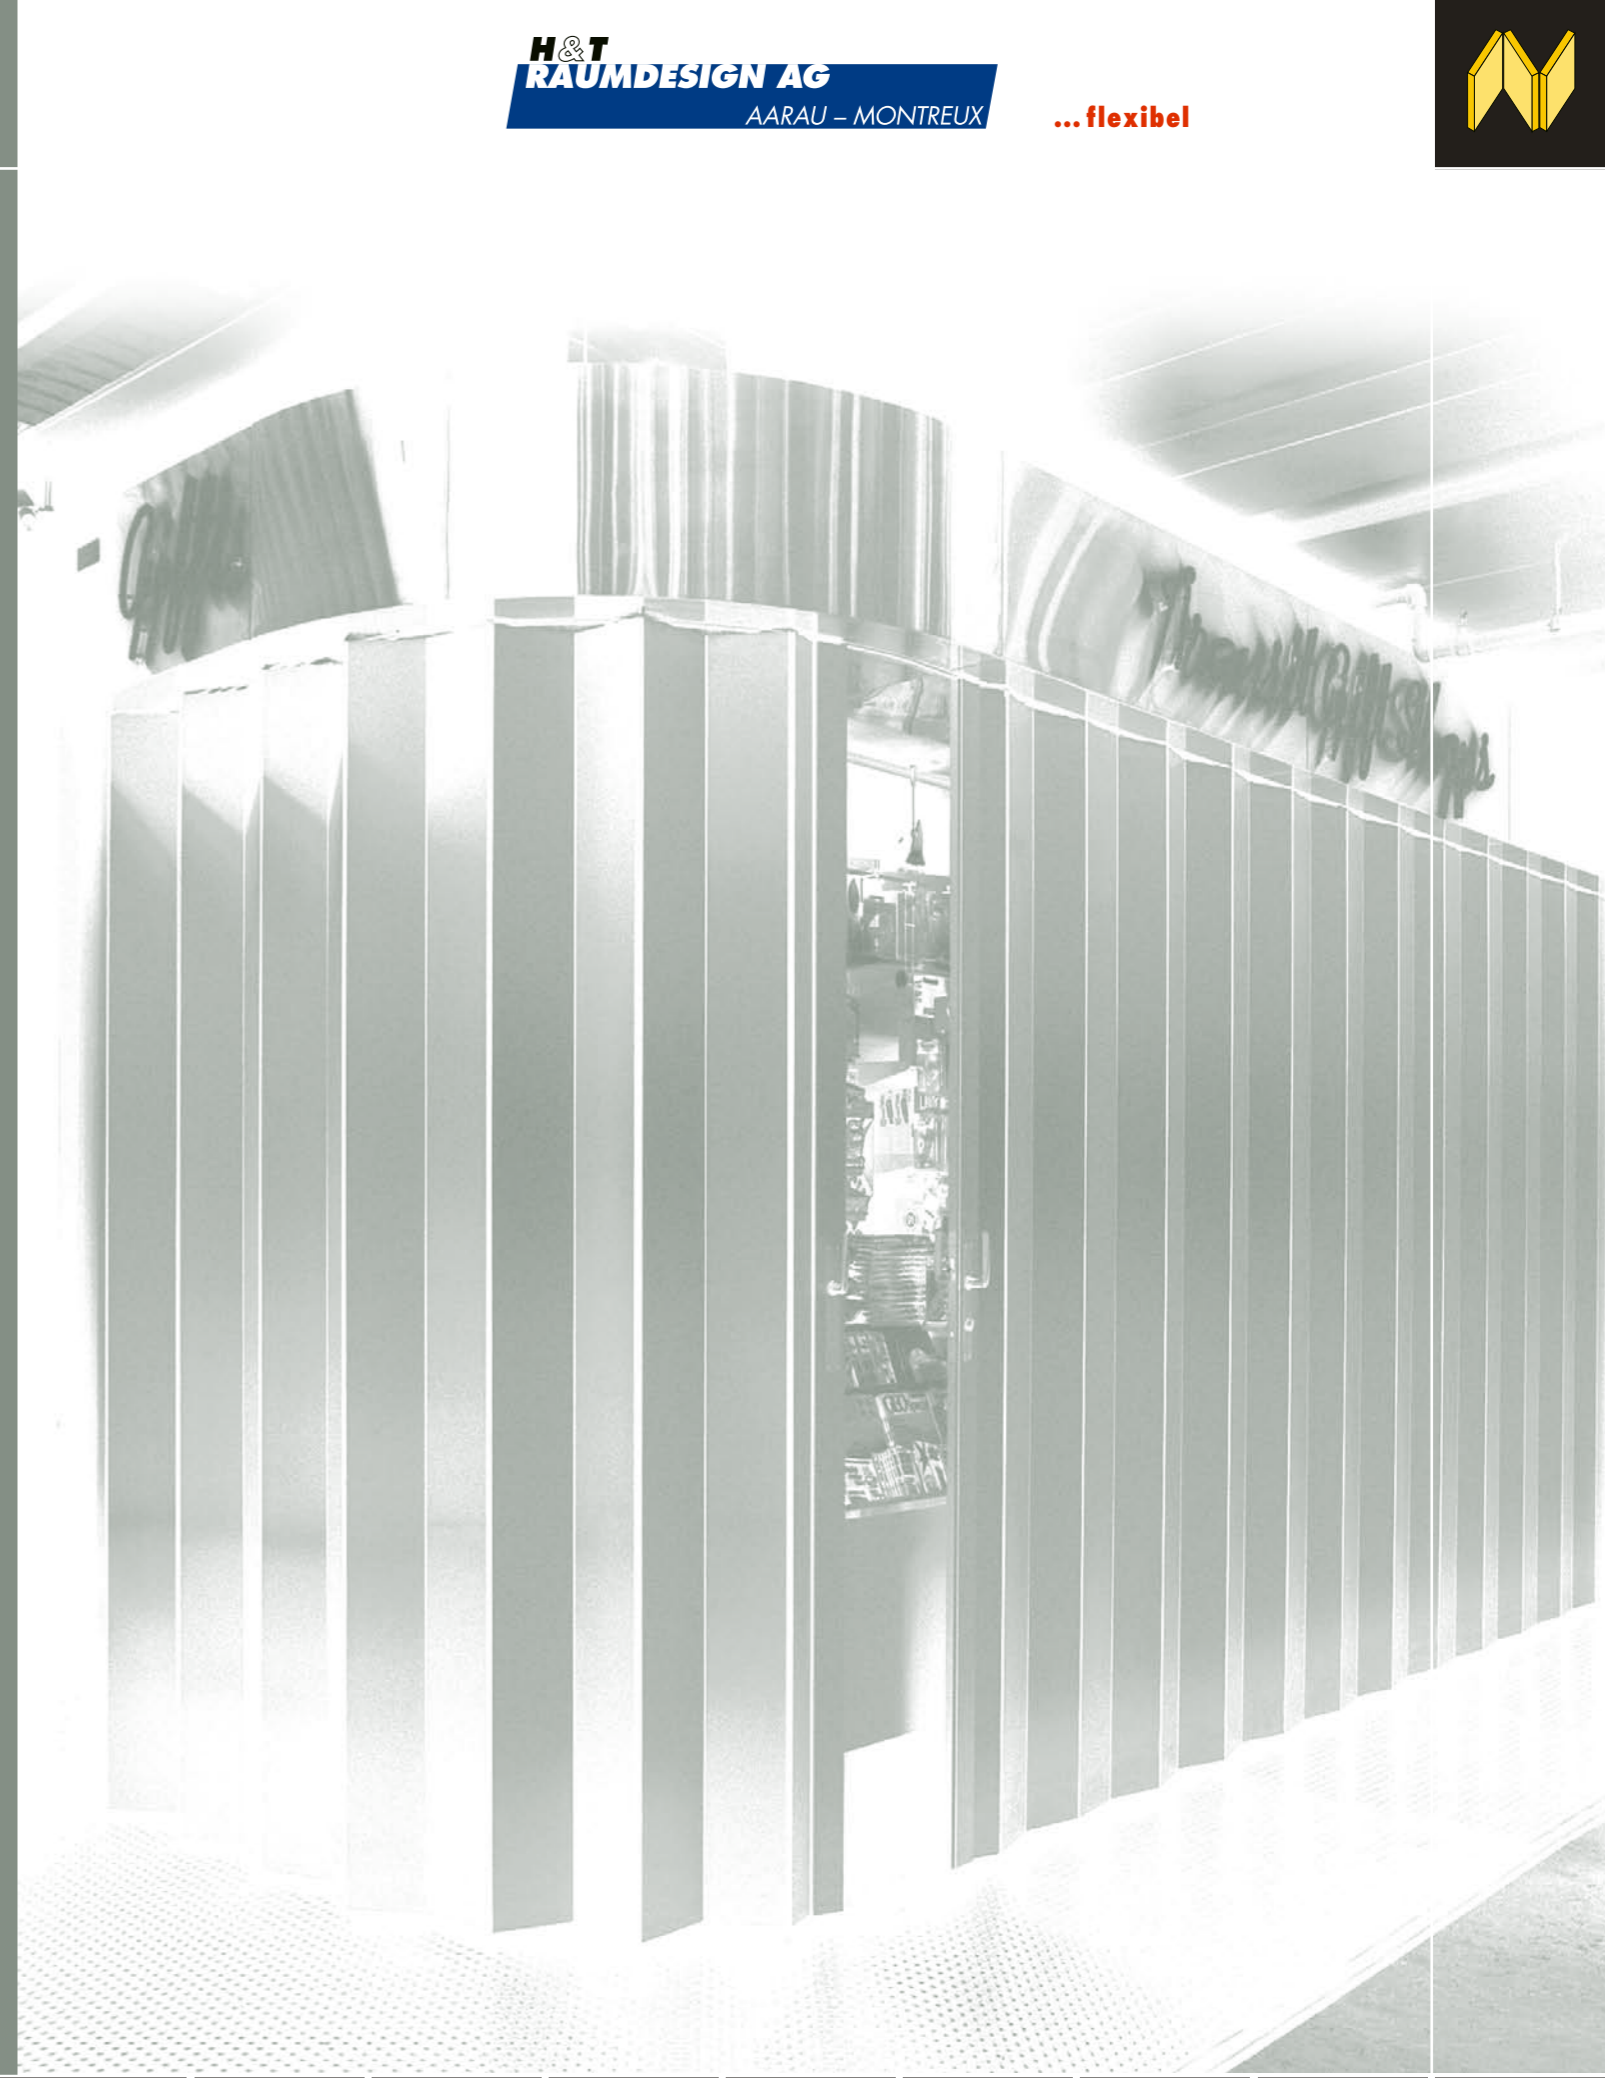


Technische Angaben

Données techniques


Falttüren

Cloisons pliantes


H&T Harmonikatüre einfachwandig Typ HE		H&T porte accordéon simple type HE	
Gewicht/m ²	ca.: 10kg	Poids/m ²	env.: 10kg
Schalldämmung	-20 dB	Isol. phonique	-20 dB
Automatik	möglich	Automatique	possible
Max. Höhe	4500 mm	Hauteur max.	4500 mm
Max. Breite	ab 8 m ¹ , 2-teilig	Largeur max.	dès 8 m ¹ , 2-vant.
Bodenschiene	möglich	Rail du bas	possible
Laufschiene	25/25 mm	Rail de guidage	25/25 mm
Elementdicke	±10 mm	Epaisseur	±10 mm
Paketbreite (b) min.	100 mm	Largeur du paquet (b) min.	100 mm
Paketbreite (b) max.	300 mm	Largeur du paquet (b) max.	300 mm
Pakettiefe (a) bei 2 m	280 mm	Profondeur paquet (a) à 2 m	280 mm
Pakettiefe (a) bei 3 m	360 mm	Profondeur paquet (a) à 3 m	360 mm

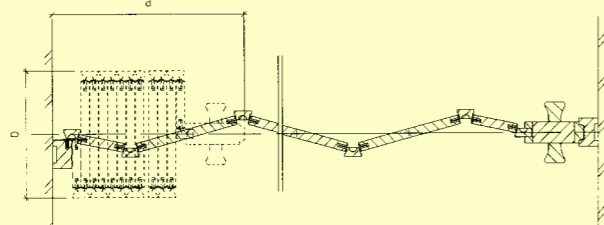

H&T Harmonikatüre doppelwandig Typ HD		H&T porte accordéon double type HD	
Gewicht/m ²	ca.: 25kg	Poids/m ²	env.: 25kg
Schalldämmung	-35 dB	Isol. phonique	-35 dB
Automatik	möglich	Automatique	possible
Max. Höhe	4500 mm	Hauteur max.	4500 mm
Max. Breite	ab 10 m ¹ , 2-teilig	Largeur max.	dès 10 m ¹ , 2-vant.
Bodenschiene	möglich	Rail du bas	possible
Laufschiene	30/30 mm	Rail de guidage	30/30 mm
Elementdicke	±82/125 mm	Epaisseur	±82/125 mm
Paketbreite (b) min.	280 mm	Largeur du paquet (b) min.	280 mm
Paketbreite (b) max.	560 mm	Largeur du paquet (b) max.	560 mm
Pakettiefe (a) bei 2 m	280 mm	Profondeur paquet (a) à 2 m	280 mm
Pakettiefe (a) bei 3 m	330 mm	Profondeur paquet (a) à 3 m	330 mm

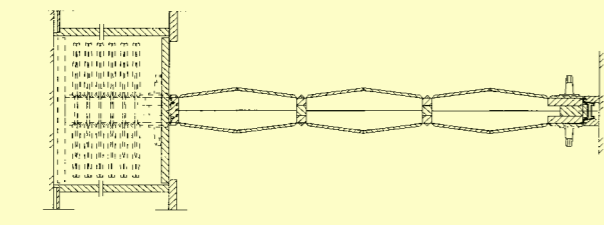

H&T Paneelfaltwand Typ HP		H&T Cloison pliante panneau type HP	
Gewicht/m ²	ca.: 30kg	Poids/m ²	env.: 30kg
Schalldämmung	-35 dB	Isol. phonique	-35 dB
Automatik	möglich	Automatique	possible
Max. Höhe	4500 mm	Hauteur max.	4500 mm
Max. Breite	ab 10 m ¹ , 2-teilig	Largeur max.	dès 10 m ¹ , 2-vant.
Bodenschiene	möglich	Rail du bas	possible
Laufschiene	30/30 mm	Rail de guidage	30/30 mm
Elementdicke	±102 mm	Epaisseur	±102 mm
Paketbreite (b) min.	360 mm	Largeur du paquet (b) min.	360 mm
Paketbreite (b) max.	520 mm	Largeur du paquet (b) max.	520 mm
Pakettiefe (a) bei 2 m	310 mm	Profondeur paquet (a) à 2 m	310 mm
Pakettiefe (a) bei 3 m	410 mm	Profondeur paquet (a) à 3 m	410 mm

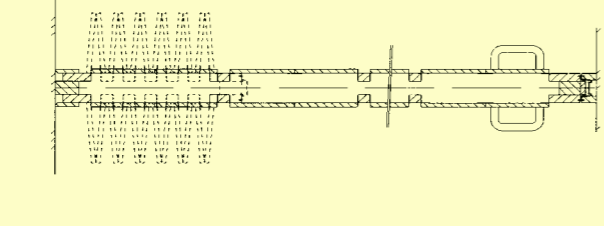


Problemlöser ...

Harmonikatüren sind pfiffige Raumtrenner. Einfachste Bedienbarkeit und geringer Platzbedarf machen Sie zu Problemlösern im privaten wie auch im öffentlichen Bereich. Es gibt für alle Wünsche eine Lösung. Ob rund, gestreckt, schalldämmend oder für Aussen, gleich welche Oberfläche - die Welt der Harmonikatüren bietet unzählige Möglichkeiten.

... im Einsatz !

La solution à vos problèmes ...

Les portes accordéon sont des futes diviseurs de l'espace. La manutention simple et leur petite dimension les rendent des sauveurs des problèmes dans le domaine privé et public. Il y a une solution pour tous les désirs. Ronde, lisse, phonique ou pour l'extérieur - le monde des portes accordéon offre des vastes possibilités.

... en action !



HE einfachwandig



Platzwunder ...

Die einfachwandige Harmonikatüre ist dank ihres geringen Platzbedarfs oft die ideale Lösung als Raumtrennelement oder als Zimmertürersatz bei schwierigen Platzverhältnissen. Das Faltpaket ist in diesen Fällen das kleinere Übel als der Schwenkbereich einer herkömmlichen Flügeltüre oder die Türtasche einer Schiebetüre. Zusammengefaltet misst das Paket einer Türe von drei Metern Breite gerade 40 cm.

Die speziell langlebigen Gelenke dieser eleganten Raumteiler sind aus segeltuchähnlichem Spezialgewebe, eingeleimt in einem Halbrundstab. Neu, als kostengünstige Alternative, gibt es sie auch in dauerelastischem Hartkunststoff, speziell geeignet für die Aussenanwendung.

... durch falten !

HE à simple paroi



Merveille de l'encobrement ...

Grâce à ses petites dimensions cette porte accordéon est souvent la solution idéale comme élément de division ou remplacement d'une porte conventionnelle dans des endroits étroits. Dans ces cas le paquet plié est le moindre mal que l'amplitude d'une porte ou la niche de rangement d'une porte coulissante. Le paquet d'une porte accordéon d'une largeur de 3 mètres n'est plus que de 40 cm en état rangé.

Les joints solides de ces élégants diviseurs de l'espace sont d'un tissu spécial, similaire à la toile à voile, collé dans une baguette semi-ronde. Comme alternative bon marché, ces joints sont nouvellement fabriqués aussi avec une matière synthétique à élasticité permanente, spécialement prévu pour l'application à l'extérieur.

... par plier !

HP/HD schalldämmend



Räume trennen ...

Der Wunsch nach schalldämmender Trennung zweier Räume kann erfüllt werden. Unsere doppelwandigen Falttüren können schalldämmend ausgerüstet werden. Dazu werden oben und unten Streifdichtungen angebracht, und die Paneelen werden innen zusätzlich mit einer speziellen Schalldämmfolie beschwert. So können Schalldämmwerte bis 35 dB erreicht werden.

... auch akustisch !

HP/ HD phonique

Diviser les espaces ...

Le désir de diviser deux locaux avec isolation phonique peut être exaucé. Nos cloisons à double paroi peuvent être exécutées avec affaiblissement acoustique. Les panneaux sont équipés avec des joints effleurants haut et bas et l'intérieur de la cloison est alourdi par une feuille phonique spéciale. Ainsi une valeur phonique jusqu'à 35 dB peut être réalisée.

... même acoustiquement !





Automatik

Automatique

Rollstuhlgängig

Approprié pour fauteuils roulants



Öffnen und schliessen ...

Eine Komfortvariante stellt die Paneelfaltwand mit Motorantrieb dar. Sie öffnet und schliesst auf Knopfdruck. Mit der neu entwickelten Verbindung Antrieb-Verschluss wurde eine neue Dimension im Faltwandbereich erreicht.

... automatisch !

Ouvrir et fermer ...

La cloison paneel avec entraînement motorisé représente une variante de confort. Elle ouvre et ferme par simple pression d'un bouton. Avec cette nouvelle combinaison d'entraînement avec fermeture une nouvelle dimension dans le domaine des cloisons pliantes a été obtenue.

... automatiquement !

Einfach öffnen ...


Die einfachwandige Harmonikatur wird gerne auch in Altersheimen und Spitälern eingesetzt. Man kann die Türe auf 2 Seiten öffnend ausführen. Dadurch ist der Zugang zum Innern immer gewährleistet und es wird auf kleinstem Raum eine Grosszügigkeit sondergleichen erreicht.

... auch Behinderten gerecht !

Ouvrir facilement ...

La porte accordéon à simple paroi est très souvent installée dans des hôpitaux ou homes pour personnes âgées. La porte peut être exécutée ouvrante dans les deux sens. Ainsi l'accès à l'intérieur est toujours garanti, même dans les locaux étroits. Une générosité d'espace sans pareil peut être atteinte.

... conforme aux handicapés !

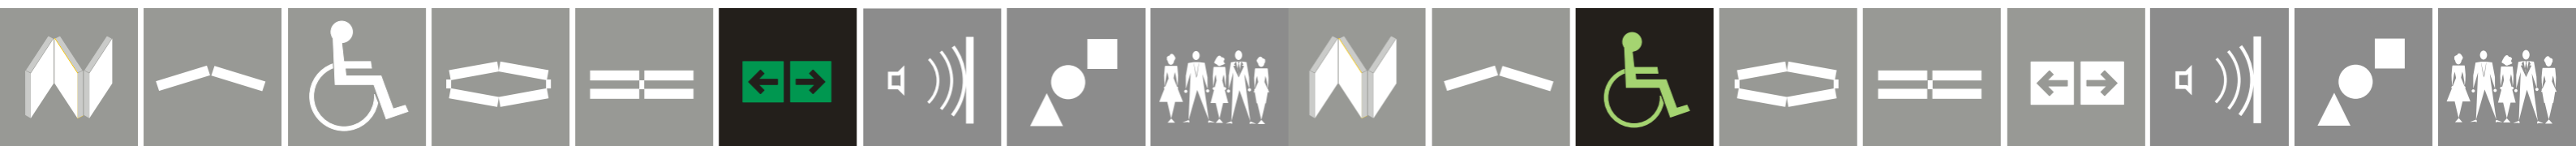




HD doppelwandig

HD à double paroi

HP Paneelfaltwand

HP Cloison panel

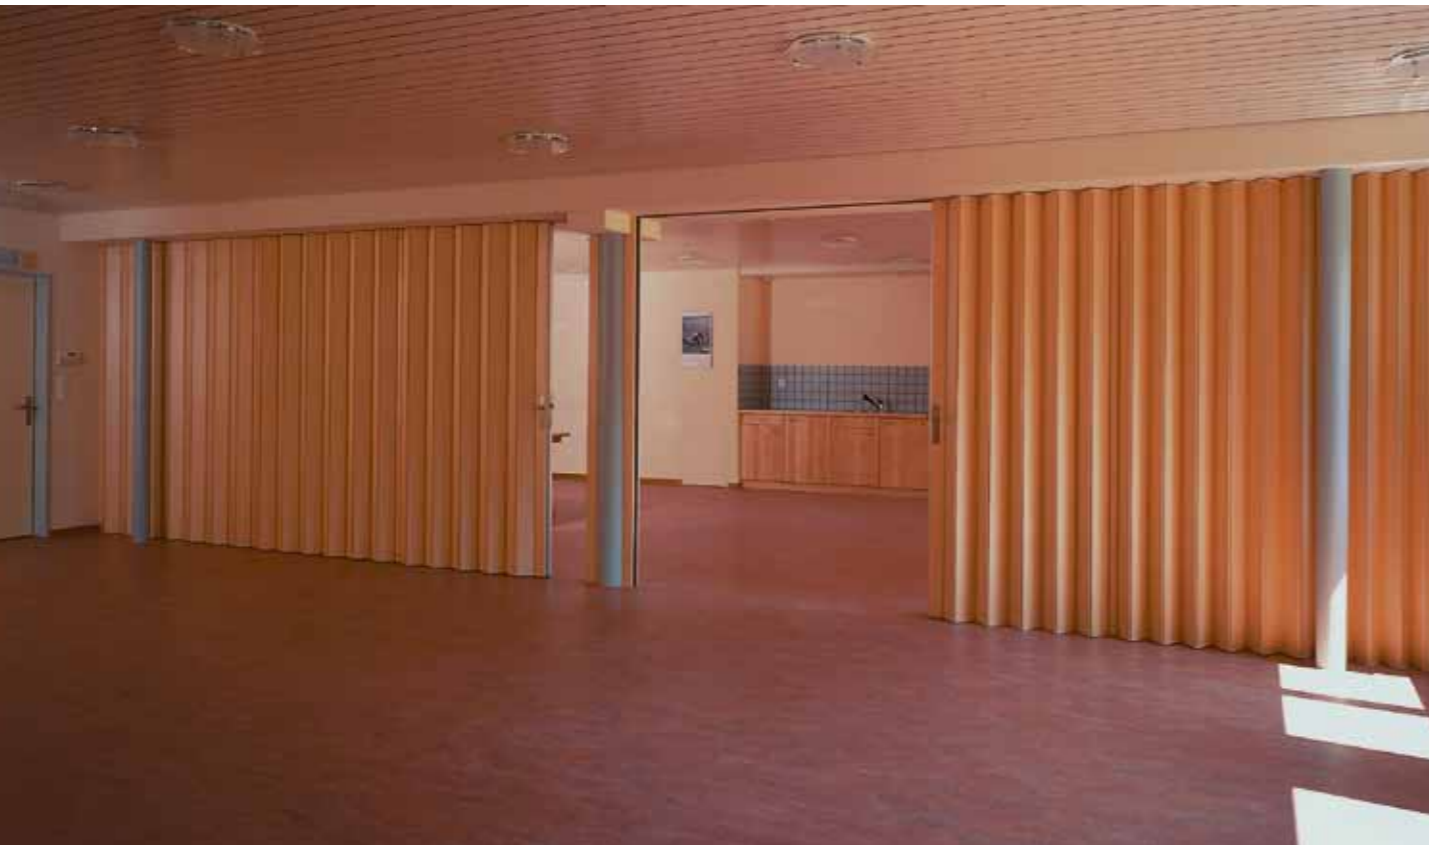

Bestens bewährt ...

Die doppelwandige Harmonikatüre ist der Klassiker unter den Harmonikatüren. In unzähligen Objekten wurde dieser Typ mit Erfolg eingebaut. Ein Konstruktionsmerkmal der Harmonikatüren hat sich bestens bewährt: Die Gelenke bestehen aus Textilstreifen, die mit den Holzpaneelen verbunden werden. Dies erfordert zwar viel Handarbeit, aber kein alternatives Material oder Verfahren erreichte bisher dieselben Eigenschaften bezüglich Langlebigkeit und Bedienbarkeit.

Qui a fait ses preuves ...

La porte accordéon à double paroi est le type classique entre les portes accordéon. Cette porte a été installée avec succès dans des nombreux objets. Une caractéristique de construction qui a fait ses preuves: les joints se composent des bandes de tissu spécial et sont collés avec les panneaux en bois. Cela exige beaucoup de travail manuel, mais jusque maintenant aucun matériel ou procédé n'a pu atteindre la même qualité concernant la résistance et la maintenance.

... auch für häufiges Öffnen !

... pour ouvrir fréquemment !

Gestreckte Ausführung ...

Die Paneelfaltwand ermöglicht eine ästhetisch ansprechende, flexible Raumunterteilung. Auf schnelle und einfache Art wird Ihr Raum unterteilt oder geöffnet. Eine bewährte Mechanik und die jahrzehntelange Erfahrung mit den Spezialgewebe - Gelenken ergeben eine Faltwand, an der Sie lange Freude haben werden. Die Paneelfaltwand wird meist ohne Bodenführung ausgeführt. Die Stirnkante der Faltwand und der Maueranschluss werden durch ein Aluprofil elegant und langlebig abgeschlossen.

Surface lisse ...

La flexible division des locaux par une cloison panel est une solution esthétiquement attirante. Vite et simplement l'espace peut être divisé ou ouvert. Du mécanisme éprouvé et de l'expérience avec les joints en tissu spécial pendant des dizaines d'années, il en résulte cette cloison dont vous pouvez être satisfait pour longtemps. La cloison panel est exécutée le plus souvent sans rail au sol. L'about de la cloison et le raccord mural sont équipés d'une façon élégante et durable avec un profil en alu.

... passend zur modernen Architektur !

... compatible avec l'architecture moderne !



Coop

Coopers & Lybrand

Basler Versicherung

Elvia
Migros

KWC

Selecta

Heilsarmee

Jowa

Volvo

AMAG

Jowa

HotelArte

Schild AG

SBB

OLMA

Ascom

AEW

Canon

Bally Arola

ABB

Aargauer Kantonalbank

Oerlikon-Bührle

Kiosk AG

Credit Suisse

IKEA

Bank Bruxelles

IKEA

Kiosk AG

SOLO AG

UBS

Mercedes Benz

JumboAG

CERM

Paraplegiker Stiftung

Ciba-Geigy

Findus SUVA

Frisco

Möbel Pfister

Hoffmann La Roche

Unilever Schweiz

Tele 2

EPA

Traitafina

EPA

Hero

ETH Zürich

Renault SA

Esec SA

ATEL

SBG

Pharmaplan

Klinik Hirslanden

Die Mobiliar

Swisscom

Die Mobiliar

Touring Club

Radio DRS

VSSM

EMS-Chemie

Mikron AG

T-Mobile

Mikron AG

UNO

AKAD

UNO

Siemens

VEBO

Schweizer Rück

Messe Basel

Messe Basel

Micarna AG

H+M

Ericsson

Micarna AG

SMUV

Sanitas Trösch

Winterthur Versicherungen

ATAG

Mc Donald's

Zürich Versicherungen

Mc Donald's

GlasTrösch