

DESIGN VISTA

- Verrouillage manuel
- Isolation phonique légère
- Pliable, panneaux étroits
- À simple paroi, structure fine




La cloison pliante coulissante VISTA peut être utilisée aussi bien comme cloison pliante que comme cloison coulissante. Ses cadres discrets confèrent à l'ensemble une apparence légère et élégante. Le vitrage simple assure une isolation acoustique légère jusqu'à 32 dB. Les cloisons pliantes coulissantes sont guidées dans des rails d'angle en aluminium, sans rail au sol. Une version avec guidage excentré des panneaux, utilisant un seul rail linéaire, nécessite toutefois un rail au sol pour la stabilisation.



pliage simple

RS 0.3 mm
blanc | gris



RS 0.3 mm
décor bois



HPL 1 mm
blanc



cadre en verre
noir | blanc



guidage centré ou excentré
rail droit



caractéristiques techniques

valeur d'isolation phonique $R_w + C$
0 - 30 dB

épaisseur
35 mm

masse surfacique
30 kg / m²

surface
sur demande



largeur max.
450 bis 1'200 mm

hauteur max.
3'000 mm


détails

Le joint peut être utilisé avec ou sans rail au sol.

Un verrouillage frontal et latéral permet de fixer solidement les panneaux en position.

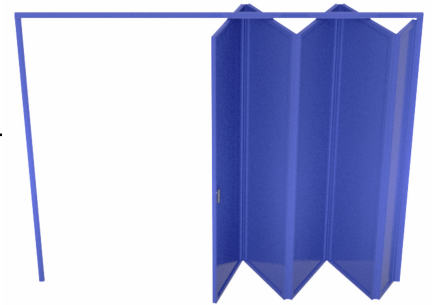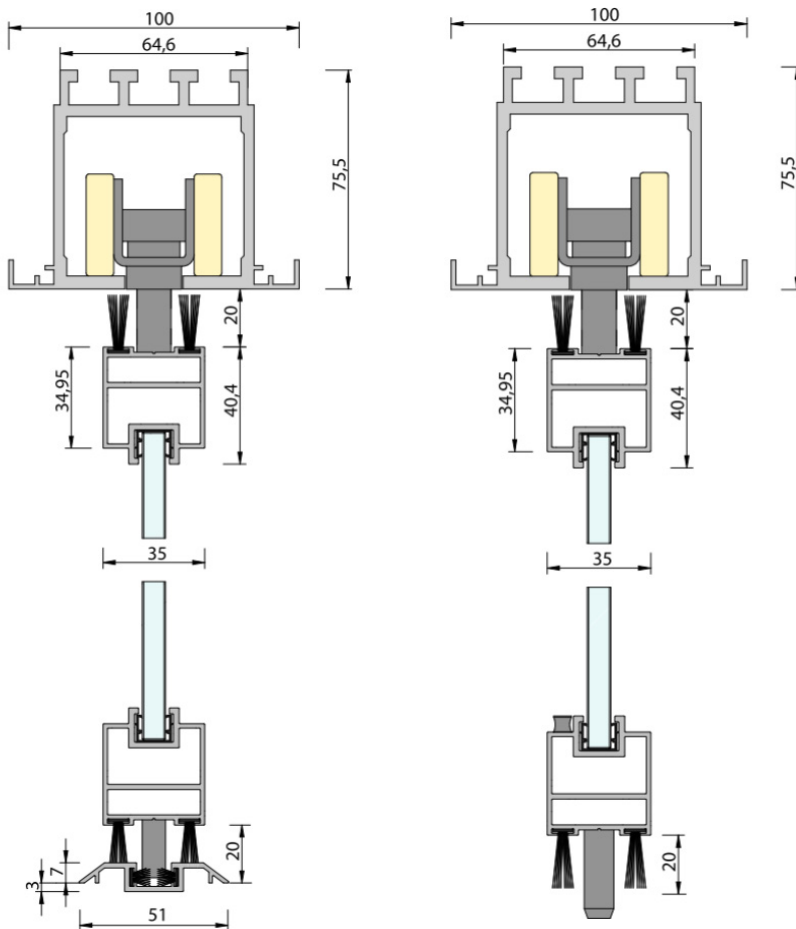

modes de rangement courants

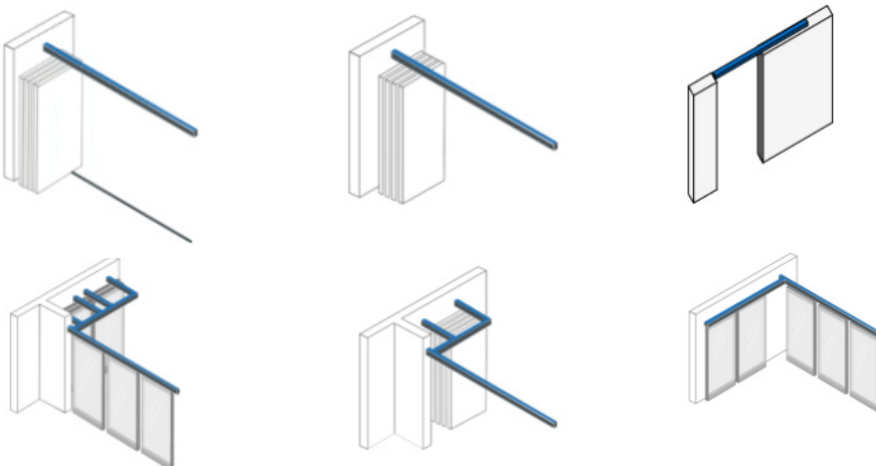

H&T Raumdesign SA
1815 Clarens-Montreux
Tel. 021 963 00 20
b.huebscher@hta.ch
www.hta.ch