

DESIGN WAVE

- Verrouillage manuel
- Isolation phonique légère
- Pliable, panneaux étroits



La cloison pliante coulissante WAVE peut être utilisée aussi bien comme cloison pliante que comme cloison coulissante. Ses cadres discrets confèrent à l'ensemble une apparence légère et raffinée. Grâce au double vitrage, cette cloison coulissante assure une isolation acoustique allant jusqu'à 40 dB.

Les cloisons coulissantes sont guidées dans des rails d'angle en aluminium, sans rail au sol. Une version avec guidage excentré des panneaux, utilisant un seul rail droit, nécessite toutefois un rail au sol pour la stabilisation.

pliage simple

RS 0.3 mm
blanc | gris




RS 0.3 mm
décor bois




HPL 1 mm
blanc



cadre en verre
noir | blanc



guidage centré ou excentré
rail droit

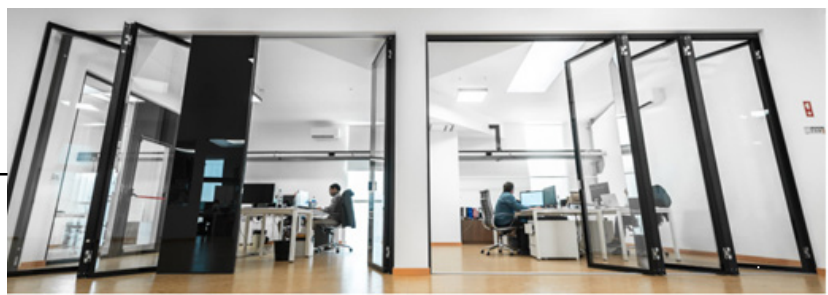

caractéristiques techniques

valeur d'isolation phonique $R_w + C$
40 dB

épaisseur
71 mm

masse surfacique
35 kg / m²

surface
sur demande


largeur max.
450 - 1'250 mm

hauteur max.
4'000 mm




détails

Le joint peut être utilisé avec ou sans rail au sol.

Un verrouillage frontal et latéral permet de fixer solidement les panneaux en position.

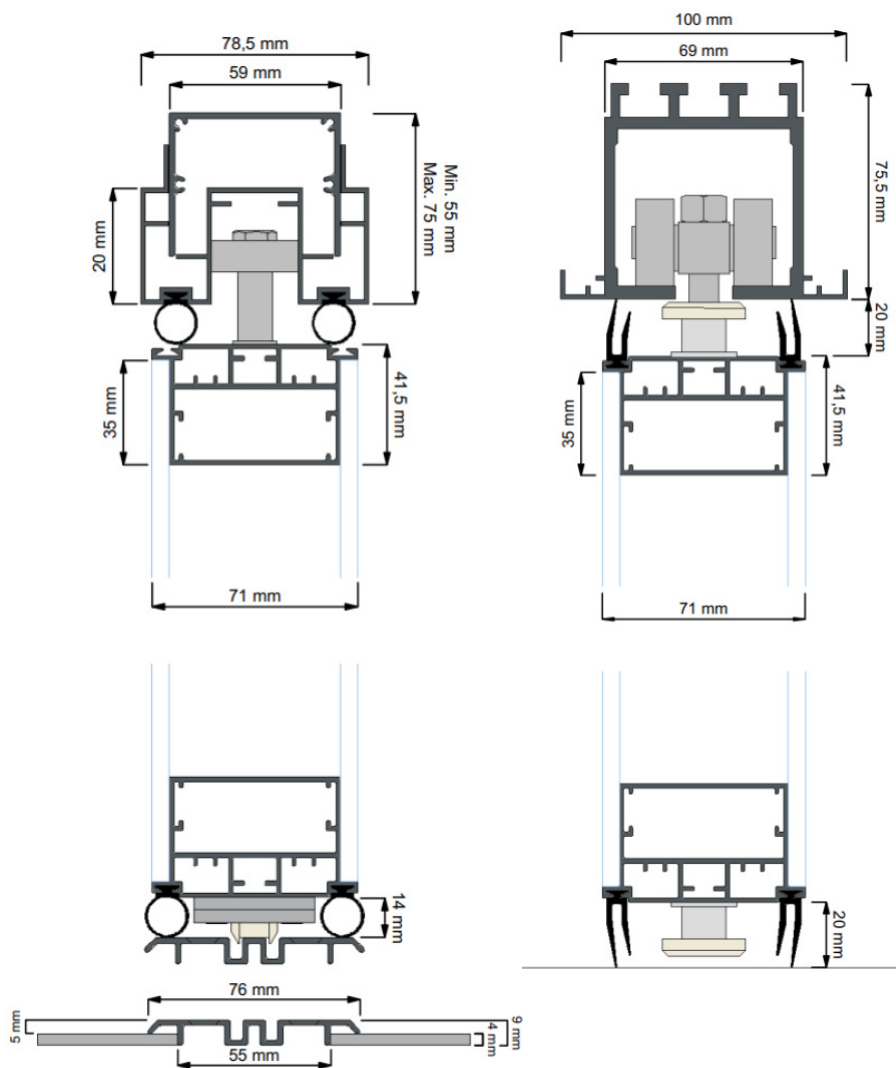

modes de rangement courants

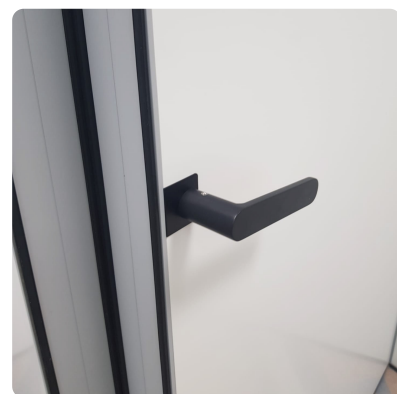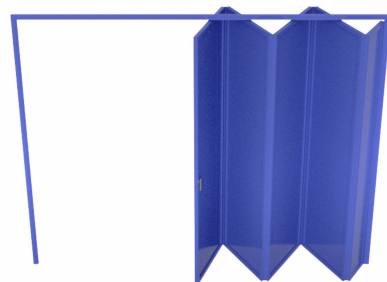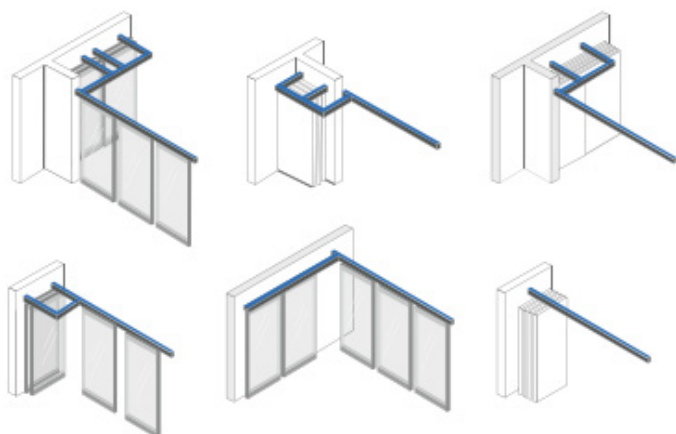

H&T Raumdesign SA
1815 Clarens-Montreux
Tel. 021 963 00 20
b.huebscher@hta.ch
www.hta.ch