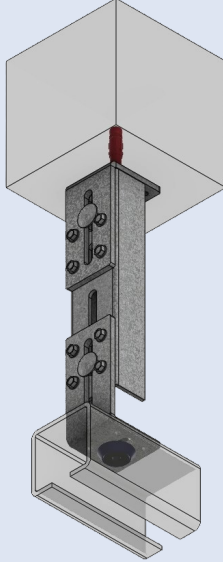
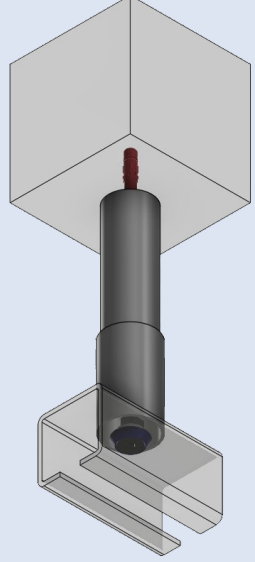
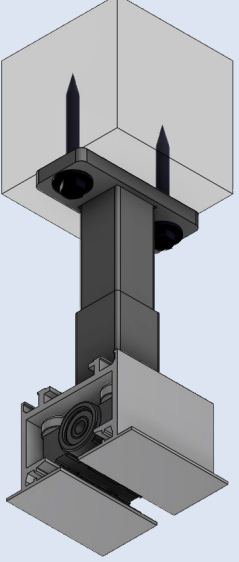


SICHTBARE KONSOLEN

Vom robusten Industrial Look bis zur schlanken Design-Konsole — drei Ausführungen für Falt- und Schiebewand - Deckenschienen, wenn keine abgehängte Decke vorgesehen ist.


Wird die Deckenschiene ohne abgehängte Decke montiert, bleibt die Befestigungskonsole Teil der sichtbaren Raumgestaltung. Neben unserer robusten Standardausführung im Industrial Look bieten wir zwei schlanke Design-Varianten mit Rundrohr oder Vierkantrohr — für Projekte, bei denen die Konsole nicht nur trägt, sondern auch gefällt.

STANDARD	PREMIUM	PREMIUM
		
INDUSTRIAL LOOK Verzinkte U-Profile, verschraubt mit verzinkten Winkeln gegen Schiene und Decke. Robuste, funktionale Optik mit sichtbarer Verschraubung und integriertem Höhenausgleich über Langlochschnitte. Passend für Loft-, Industrie- und Gewerberäume. MEHRPREIS im Grundpreis	RUNDROHR Schlanke, zylindrische Formsprache. Deckenflansch mit verdeckter Verschraubung, gerade Rohrstütze zur Laufschiene. Erhältlich für Beton- und Holzdecken. Ruhige, elegante Erscheinung im Sichtbereich. MEHRPREIS + 80 Fr. / Stück	VIERKANTROHR Klare, geometrische Linienführung mit quadratischem Profil. Universalfansch für Beton- und Holzdecken in einer Ausführung. Präzise Anschlussdetails an Decke und Laufschiene. MEHRPREIS + 175 Fr. / Stück

Gut zu wissen: Bei sichtbarer Ausführung wird nur die Schienenachse verblendet — die Konsolen im Bereich der Parkierung (Bahnhof) bleiben sichtbar und sind Teil der Raumoptik. Alle drei Konsolentypen führen die Elemente auf 2-Rollen-Aufhängung ausgelegt, was eine gute Manövrierbarkeit sowie unterschiedliche Parkmöglichkeiten (Details siehe Dokumentation Laufschiene) ermöglicht.

AUSFÜHRUNGSVERGLEICH IM DETAIL

MERKMAL	INDUSTRIAL LOOK	RUNDROHR	VIERKANTROHR
MATERIAL	Stahl, verzinkt (U-Profil & Winkel)	Stahl, verzinkt / lackiert nach RAL (Rundrohr)	Stahl, verzinkt / lackiert nach RAL (Vierkantrohr)
OPTIK	Sichtbare Verschraubung, industrieller Charakter	Schlank, zylindrisch, ruhige Erscheinung	Geometrisch, klare Linienführung
DECKENANBINDUNG	Universal über verzinkten Winkel	Separate Ausführung für Beton- und Holzdecke	Universalfansch für Beton- und Holzdecke
HÖHENAUSGLEICH	Ja — Langlochschnitte	Ja — Gewindeschraube	Ja — Gewindeschraube
ROLLENFÜHRUNG	2-Rollen-Elementaufhängung für gute Manövrierfähigkeit		
TRAGLAST / ELEMENT	200 – 800 kg, je nach Wandausführung		
KONSOLENABSTAND AUFSTELLACHSE	600 – 900 mm, abhängig von Wandbreite		
KONSOLENABSTAND BAHNHOF / PARK	300 – 500 mm		
EINSATZEMPFEHLUNG	Gewerbe, Industrie, Loft — Budgetlösung	Repräsentative Räume, ruhige Deckenbilder	Repräsentative Räume, geradlinige Architektur

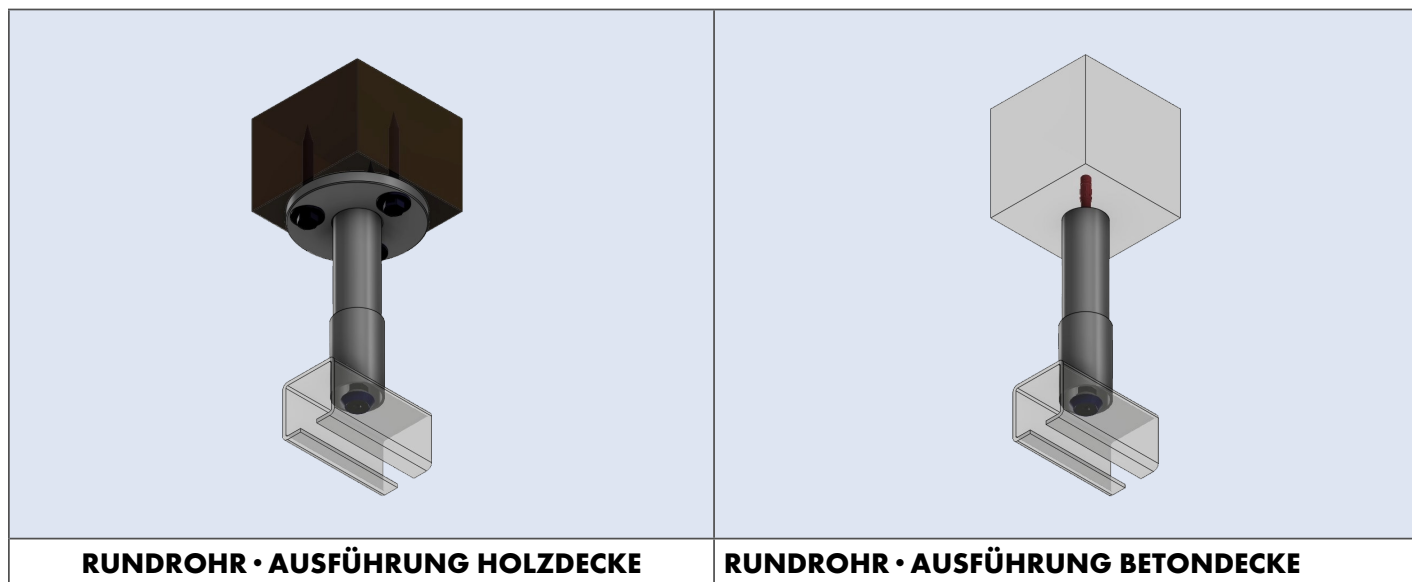

Detaillierte Angaben zur Deckenanbindung (Bohr- und Schraubtiefen, Randabstände, Höhenverstellung bei Deckenverformung) sowie zu Schallschutzklassen und Schienenverblendung finden Sie in unserer Dokumentation „Unterkonstruktion für falt- und schiebewände“. Die Laufschiene und das Rollensystem der Elemente werden in einer separaten Dokumentation behandelt.