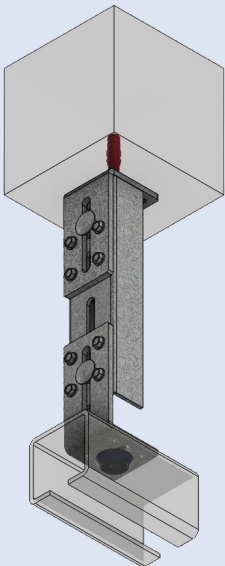
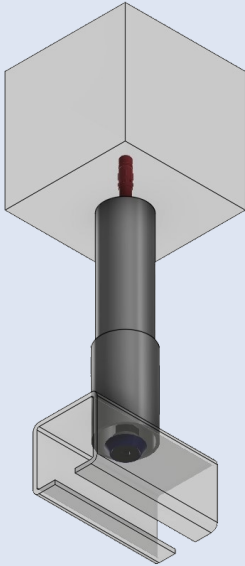
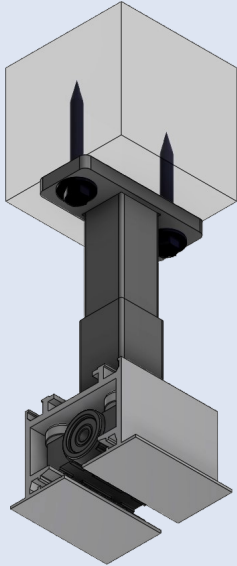


CONSOLES VISIBLES

Du robuste style industriel à la console design élégante — trois versions pour rails de plafond de cloisons pliantes et coulissantes, lorsqu'aucun faux-plafond n'est prévu.



Lorsque le rail de plafond est installé sans faux plafond, la console de fixation fait partie intégrante de l'aménagement visible de l'espace. Outre notre version standard robuste au style industriel, nous proposons deux variantes Design élancées en tube rond ou en tube carré, destinées aux projets où la console ne doit pas seulement assurer une fonction porteuse, mais aussi répondre à des exigences esthétiques.

STANDARD	PREMIUM	PREMIUM
		
INDUSTRIAL LOOK Profilés en U galvanisés, assemblés par vissage au moyen d'équerres galvanisées sur le rail et le plafond. Aspect robuste et fonctionnel avec visserie apparente et réglage intégré en hauteur grâce à des lumières oblongues. Idéal pour les espaces de type loft, les bâtiments industriels et les locaux commerciaux. PLUS-VALUE incl. prix de base	TUBE ROND Langage de formes élancé et cylindrique. Flasque de plafond avec fixation invisible, support tubulaire droit vers le rail de roulement. Disponible pour plafonds en béton et en bois. Apparence sobre et élégante dans la zone visible. PLUS-VALUE + 80 Fr. / pièce	TUBE CARRÉ Lignes épurées et géométriques avec profil carré. Flasque universel pour plafonds en béton et en bois en une seule exécution. Détails de raccordement précis au plafond et au rail de roulement. PLUS-VALUE + 175 Fr. / pièce

Bon à savoir: en exécution visible, seul l'axe du rail est habillé — les consoles situées dans la zone de stationnement (parking des panneaux) restent visibles et font partie de l'esthétique de l'espace. Les trois types de consoles sont conçus pour guider les éléments sur une suspension à deux galets, ce qui garantit une bonne manœuvrabilité ainsi que différentes possibilités de stationnement (voir documentation du rail de roulement pour plus de détails).

COMPARAISON DÉTAILLÉE DES EXÉCUTIONS

CARACTÉRISTIQUE	INDUSTRIAL LOOK	TUBE ROND	TUBE CARRÉ
MATÉRIAU	Acier, galvanisé (profilé en U et équerres)	Acier, galvanisé / laqué selon RAL (tube rond)	Acier, galvanisé / laqué selon RAL (tube profilé carré)
ASPECT	Fixations visibles, aspect industriel	Profil élancé et cylindrique, apparence sobre	Géométrique, lignes épurées
RACCORDEMENT AU PLAFOND	Universel via équerre galvanisée	Version distincte pour plafonds en béton et en bois	Bride universelle pour plafonds en béton et en bois
COMPENSATION DE HAUTEUR	Oui — perçages oblongs	Oui — Vis filetée	Oui — Vis filetée
GUIDAGE À GALETS	Suspension des éléments à deux galets pour une bonne manœuvrabilité		
CHARGE PAR ÉLÉMENT	200 – 800 kg, selon la configuration de la paroi		
ENTRAXE DES CONSOLES SELON L'AXE DE POSE	600–900 mm, en fonction de la largeur des éléments de paroi		
ENTRAXE DES CONSOLES PARKING	300 – 500 mm		
RECOMMANDATION D'UTILISATION	Commerce, industrie, loft — solution économique	Espaces représentatifs, plafonds au rendu sobre	Espaces représentatifs, architecture épurée

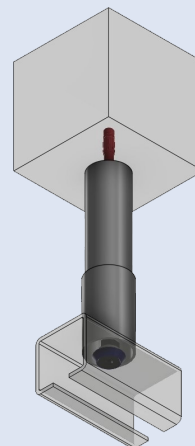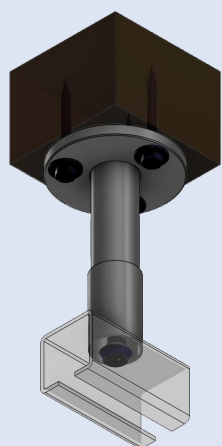

TUBE ROND • VERSION POUR PLAFOND EN BOIS

TUBE ROND • VERSION POUR PLAFOND EN BÉTON

Les informations détaillées relatives au raccordement au plafond (profondeurs de perçage et de vissage, distances aux bords, réglage en hauteur en cas de déformation du plafond), ainsi qu'aux classes d'isolation acoustique et au habillage du rail, figurent dans notre documentation « Sous-construction pour cloisons pliantes et coulissantes ». Le rail de roulement et le système de galets des éléments font l'objet d'une documentation séparée.